



我们的技术 ■ ■ ■

9000 系列喷码机在同类产品中实现了性能与灵活性的最佳平衡。它可简易集成在各类生产线上，最大程度简化人员操作并确保高质量标识。

采用连续喷墨技术，能够为食品、饮料、医药、化妆品和电子行业喷印出高品质的最佳使用期限、徽标、字母数字和一维与二维条码。

您的效益 ■ ■ ■

简明 – 采用人机工程学设计，直观的用户界面提供各种快捷方式，并可直接查看耗材。凭借其紧凑的设计和支架式安装，可方便地集成到生产线上。

性能 – 最多可实现 8 行喷印，高速多行喷印，最高喷印速度可达 5.5 m/s。可选的以太网联网功能。

质量 – 自动调整油墨压力（喷墨速度控制）可保证喷印质量。

正常运行时间 – 配备独特的喷头清洗系统，可确保迅速启动。耗材更换方便，无需停止喷码。

多用性 – 提供多种可选项，能够高效集成到大多数生产线上，其中包括：单、双喷嘴、2 种喷印分辨率（71 和 115 dpi）和 IP65 机箱。



9030 / 9030 IP65 技术参数

喷印参数

- 单喷嘴或双喷嘴
G-喷嘴（喷印分辨率：71 dpi）或 M-喷嘴（喷印分辨率：115 dpi）
- 最多可喷印 8 行
喷印速度：可达 5.5 米/秒
字体高度：5 点阵至 48 点阵
信息高度：1.2 毫米至 18.2 毫米
条形码和二维码
- Datamatrix 多种文字可供选择：拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日文、中文、希伯来文、朝鲜文等

可选配件

- IP65 防护等级（需要压缩空气）
- 以太网接口
- 喷头加压装置
- 90 度弯曲或者旁置式软管
- 喷头保护罩
- 同步编码器
- 报警灯（24 V）

操作功能


- 信息库（最多可储存 880 条信息）
- 国际化的操作界面（31 种可选语言）
- 所见即所得的背光式蓝色大屏幕显示
- 内置帮助菜单：操作提示与故障诊断
- 可直接在操作界面上编辑图形
- 支持 PCMCIA 卡与 Compact Flash 卡的读取
- 油墨回路
墨线速度闭环控制保证
- 喷印质量根据喷印速度/喷印距离自动选择
- 多种油墨可供选择：快干油墨、乙醇基油墨和水基油墨
- 密封油墨盒二个（0.8 公升装）
- 可与光电传感器、同步编码器、警报灯等附件快速连接与断开
- RS-232/422 接口、并行口以及多个 I/O 口方便远程控制

其他特点

- 重量：19.5 kg
- 3 米长软管
- 管 不锈钢机壳
- 防尘/水等级：IP54
- 无需使用压缩空气
工作环境温度：0° 至 40° C，取决于所选油墨类型
- 湿度：10% 至 90%，无冷凝
- 电源：100 - 120 V 或 200 - 240 V，可自动转换；频率：50/60 Hz；功率：60 VA

附件

- 喷码机支架（不锈钢或铝制）
- 喷头支架
- (不锈钢) 喷头固定装置
- 光电传感器

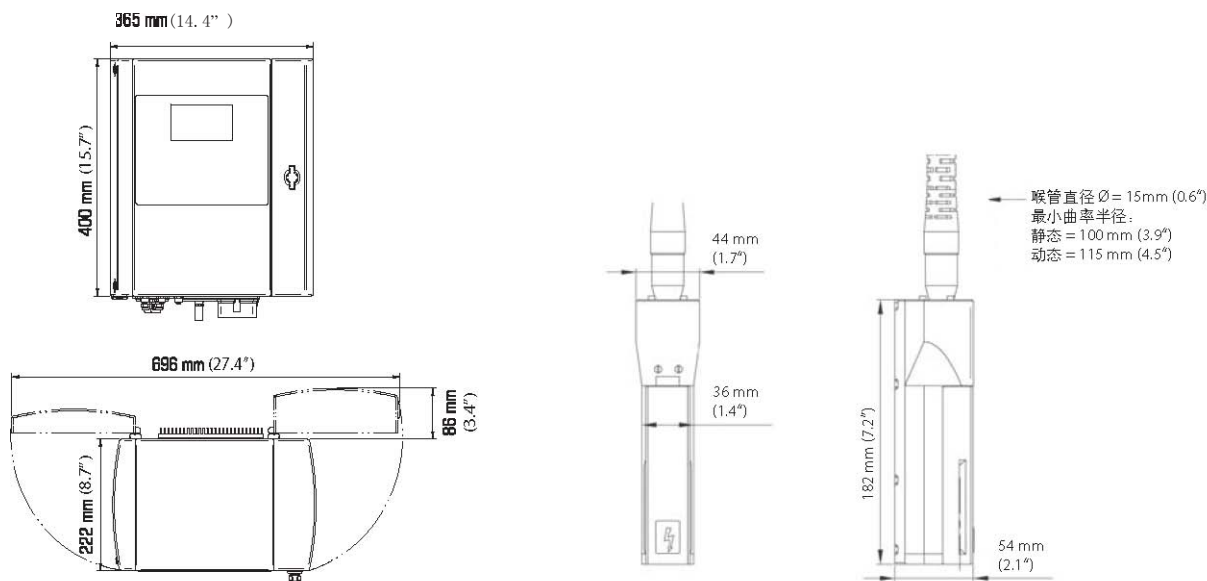

如需了解更多信息，请访问 www.gzmy.net