


# 16 点阵双喷头大字符喷码机

——LP 系列大字机

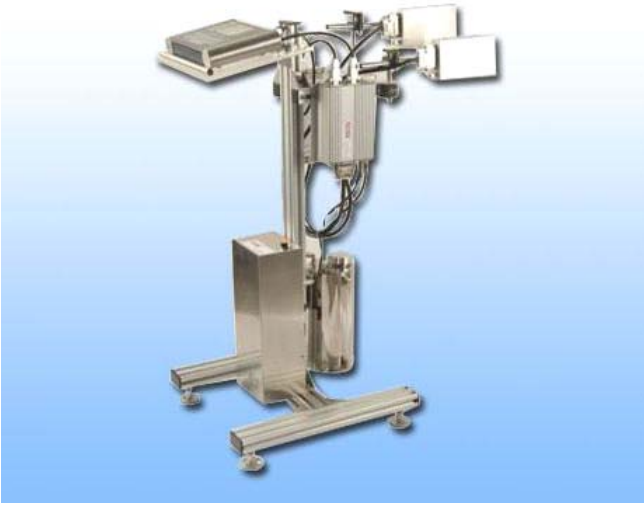

LP2600/2616 为 16 点阵双喷头大字符喷码机，可以同时在同物体表面打印 2 行 16 点阵字符的信息或 4 行 7 点阵字符的信息或 1 行 32 点阵的图形及其他组合。主要由主控制器、2 个喷印控制器、2 个 16 点阵喷头、主电源箱、墨瓶及支架等组成。

LP2600/2616为16点阵双喷头大字符喷码机，可以同时在同物体表面打印2行16点阵字符的信息或4行7点阵字符的信息或1行32点阵的图形及其他组合。主要由主控制器、2个喷印控制器、2个16点阵喷头、主电源箱、墨瓶及支架等组成。

LP2600/2616高品质大字符喷码机采用高可靠的 Drop-On-Demand 喷墨电磁阀技术生产。性能可靠，坚固耐用，能满足各种工业喷码的需要，可工作在恶劣的环境下，如粉尘环境、潮湿环境、震动环境的生产线正常运行。LP-2600系列的喷头制造工艺带来高度可靠的性能和极低的维修要求。

整机采用模块化及双 CPU 系统设计。喷头控制器可脱离主控制器而独立工作，在确需维修的情况下，设备的模块化方便地更换故障部件，这将大大降低故障处理时间，降低成本。

该型号标准配置1个主控制器同时控制2个喷头，也可选配增至8个喷头，甚至可用1个主控制器来控制所有生产线的喷头，大大降低企业扩充设备成本。

## 主要技术指标:

- 喷印高度: 16点阵喷头: 25-50mm
- 喷印速度: 0.2-91米分
- 喷印点阵: 5x7, 10x16 (5x5可选择)

## 喷印功能:

- ASCII 可见字符, 及6000的以上二级国标汉字 (拼音输入法)
- 左右翻转、上下颠倒字符
- 正序、反序字符串
- 多列喷印 (1-4)
- 实时时钟和日期、班次
- 可设置自动重复喷印内容
- 用户任意自编图形或汉字
  
- 喷印距离: 5-30mm
- 信息储存: 可储存20个信息文件, 每个文件最多400个字符 (16x16字符为200个)
- 通讯界面: RS232 (可选项) 可与电子称重仪等设备通讯。
- 电源: 220AC  $\pm$  10%, 50hz
- 环境条件: 温度0-45空气湿度10-90% (非冷)
- 墨水规格: 水基墨水、酮基墨水、醇基墨水, 其他按要求定制的特殊墨水
- 尺寸规格: 16点喷头 (mm) :170x40x90
- 主控制器 (mm) :250x170x40
- 喷印控制器 (mm) :170x150x60